

**Spécialiste dans les domaines de la sécurité électronique,
du contrôle à distance et des réseaux informatiques**

Solution de Sécurité électronique Globale

Une autre vision de votre sécurité

JADE BIRD
FIRE ALARM SYSTEMS



ACCÈS ET PRÉSENCE





Solution de Sécurité électronique Globale

EGM-TECH : enthousiastes


Nous avons été sélectionnés comme partenaire officiel basé au Mali de la société européenne visiotech. Grâce à ce partenariat établi avec la société Visiotech Madrid, EGM-SARL a obtenu le statut de distributeur officiel pour l'ensemble des marques figurant dans ce catalogue.



- Protection et sécurité - services
- Alarme et détection d'incendie
- Matériel et installations
- Systèmes de vidéosurveillance
- Systèmes de contrôle d'accès et identification des présences
- Alarme et intrusion
- Téléphonie IP
- Installation panneau solaire
- Installation et genie civil fibre optique

Solution de Sécurité électronique Globale

- Vidéosurveillance
- Alarme anti-intrusion
- Contrôle d'accès
- Détection incendie
- Système incendie
- Maintenance PC
- Réseau informatique
- Installation panneau solaire
- Système de pointage
- Etude et réalisation
- Contrat de suivi et entretien.
- Interphone,
- Entretien extincteur

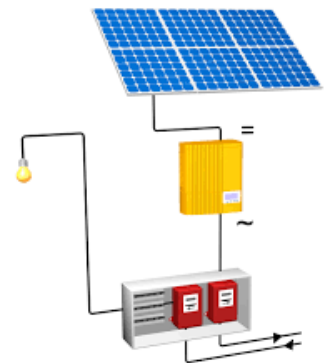



Solution de Sécurité électronique Globale

Installation et mise en service

L'installation et la mise en service d'un Système de Sécurité nécessitent.

Garantir le plus haut niveau de performance et de fiabilité.

Nos équipes d'ingénieurs et de techniciens réunissent les meilleures conditions pour réaliser une installation et une mise en service rapide de la nouvelle technologie :

Camera de
surveillance

Réseau informatique

Centrale
d'incendie

Système de
pointage

Contrôle
d'accès

Détecteur de
mouvement

Serveur
Windows

Camera IP

VIDEO SURVEILLANCE



Entreprise Générale du Mali vous propose l'audit, l'installation, la maintenance et la réparation de votre système de vidéosurveillance et vous conseille dans vos projets pour vous donner une solution individuelle en fonction de vos besoins.

La vidéosurveillance vous permet de vous prémunir contre tous les éléments perturbateurs pouvant avoir des conséquences majeures sur votre activité.

Grâce à nos systèmes de vidéosurveillance :

- Surveillez vos stocks
- Gérez les flux de personnes
- Surveillez les zones inaccessibles
- Surveillez les zones sensibles
- Stocker vos images pendant la durée légale de 3 mois
- Surveillez votre site à distance depuis un ordinateur ou un Smartphone.

Nous vous offrons aussi la possibilité de visionner à distance votre site via une application sur votre smartphone.

DETECTEUR DE MOUVEMENT

Détection à l'intérieur ou à l'extérieur : la lumière est synonyme de sécurité. Les détecteurs de mouvement sont fiables et enclenchent la lumière du couloir, de la cage d'escalier ou du jardin dès qu'un mouvement est enregistré dans leur zone de détection. La lumière ne s'enclenche qu'en fonction des besoins réels. E.G.M propose un détecteur de mouvement approprié pour chaque application : vous pouvez opter entre montage au plafond ou montage mural, entre modèle encastré ou modèle en saillie, entre différentes zones de détection allant de 110° à 360°.



La détection s'active si les 3 faisceaux sont coupés.
Si un seul faisceau est coupé, il n'y a pas de détection.





Solution de Sécurité électronique Globale

LE SYSTEME DE POINTAGE

Le système reconnaît vos employés instantanément grâce à leur empreinte digitale.

Enfin de visualiser des rapports clairs et détaillés sur vos employés.

Qui arrive en retard ? Qui part en avance ?

Qui fait des heures supplémentaires ?

Un outil simple et efficace pour gérer le temps de travail de vos salariés et leurs compteurs d'absences.



MAINTENANCE INFORMATIQUE

Ordinateur lent, en panne Virus encombrant

Problème de connexion internet Messagerie défaillante.

Contrat d'entretien de parc informatique.



RESEAU INFORMATIQUE

Installation, configuration,
Conseils et mise en jour
des logiciels et équipements.
Assistance.



Avec Entreprise Générale du Mali, nous concilions expertise et haute technologie pour vous bâtir des solutions et services d'excellence.

Gagnez du temps !

obtenez plusieurs devis avec une seule demande et comparez les !

Bénéficiez d'offres spéciales réservées à nos clients confirmés. :

3 mois gratuits de maintenance après l'installation des équipements, frais d'ouverture de dossier offerts, cadeau à la commande ...selon le client.

CENTRALE D'INCENDIE

La vocation d'EGM est de contribuer singulièrement à l'évolution des technologies de système de sécurité incendie.

Une solution souple et personnalisées depuis la conception jusqu'à la maintenance du SSI.

Dotée de ses propres sites de contrôle, d'experts en Recherche et développement, de spécialistes produits et d'équipes de professionnels, E.G.M vous accompagne pour bâtir conjointement des réponses adaptées à vos exigences.

- Système de Détection Incendie (SDI)
- Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI)
- Systèmes d'extinction automatique
- Solutions Risques Spéciaux



Bouteilles d'extincteurs d'incendie



Bouteilles automatiques

CONTROLE D'ACCES

E.G.M vous propose l'installation, la maintenance et la réparation de votre système de contrôle d'accès et vous conseillez dans vos projets pour vous permettre de mettre en place une solution individuelle adaptée à votre situation, à vos besoins ainsi qu'à votre budget.

Grâce aux systèmes de contrôle d'accès, vous pouvez maîtriser les flux de personnes selon votre demande.



Nous vous garantissons :

Disponibilité


Intégrité

**Sécurité
Informatique**

Confidentialité

Auditabilité

CAMERA DE SURVEILLANCE / NOS MARQUES PARTENAIRES

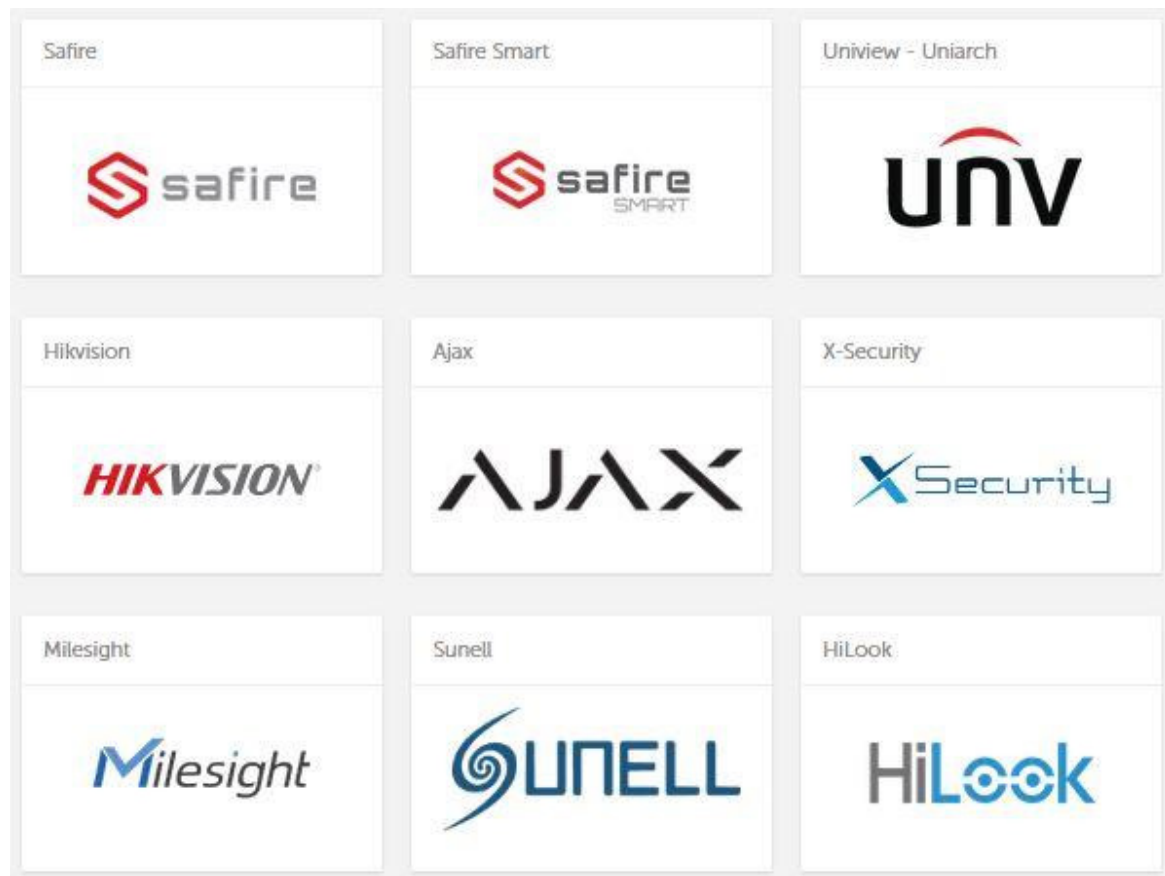

Notre Entreprise, tend à cette démarche en ayant une orientation solutions, une approche sur mesure et des liens de confiance solides avec nos partenaires.

C'est dans cette perspective que nous sommes heureux de mettre à votre disposition cet espace consacré à vous présenter une panoplie de solutions, de produits, entièrement destinés à fournir l'excellence à nos clients.

Créer, protéger, exploiter et défendre des droits de propriété n'a jamais été aussi facile. C'est une tâche complexe et décisive dans un monde où tout s'accélère et se dématérialise. Notre équipe qualifiée vous assiste pour protéger vos biens les plus précieux. »

EGM est une infrastructure opérateur à la pointe de la technologie pour proposer au grand public des services tel que:

Connexion internet, IPTV, hosting (ou hébergement web), cloud VPS et colocation.

Depuis sa création, a toujours été le porte étendard en matière de solutions TIC (technologies de l'information et de la communication), dédiée au montage et installation des solutions de vidéo surveillance ; le portefeuille produits compte aujourd'hui plusieurs produits répartis sur plusieurs familles, caméras IP et analogique.

Nos caméras proposent une excellente qualité d'image de jour comme de nuit, et proposent une excellente expérience utilisateur avec une facilité accrue de manipulation.



Solution de Sécurité électronique Globale

Notre gamme est très complète dans la mesure où elle propose des caméras fixe ou PTZ (motorisées) avec des objectifs vari focales fixe ou motorisés ou focal fixe, et correspondent à des usages en indoor intérieurs ou outdoor extérieurs.

Proposant aussi, la gamme d'enregistreurs, entre NVR (network vidéo recorder en IP seulement) et XVR (Enregistreur vidéo hybride) en 2MP, 5MP et 4K, avec une compression vidéo en H.265+ qui permet d'utiliser Deux fois moins de capacité d'enregistrement avec des interfaces user friendly donc facilement paramétrables.

Notre gamme compte aussi, Des joysticks IP et analogique pour le contrôle à distance de caméras.

Des switches PoE et PoE+, dotés de ports Uplinks Giga et des ports SFP hybrides pour certains et des boites d'alimentation.

Nous proposons aussi une solution software de gestion de la vidéo (VMS video management system), pour gérer les flux vidéo des grands projets et installations de vidéo surveillance.

NOS OUTILS DE SURVEILLANCE VISUEL

CCTV IP

Caméras IP Professionnelles 	NVRs Professionnels 	IP Consommation
Kits professionnels 	Solutions IP 	Thermiques
Décodeurs 	Température Corporelle Fièvre 	Contrôle et comptage d'affluence



Solution de Sécurité électronique Globale

NVR ECHANTIELLONS

SF-NVR6104-4P-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2 4CH vidéo / 4 Ports PoE / Ports de compression Résolution jusqu'à 8Mpx / Bande passante 80 Sortie HDMI 4K et VGA / 1HDD Détection des visages / Recherches Intelligentes	SF-NVR6108-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2 8CH vidéo / Compression H.265+ Résolution jusqu'à 8Mpx / Bande passante 80 Sortie HDMI 4K et VGA / 1HDD Détection des visages / Recherches Intelligentes	SF-NVR6108-8P-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2 8CH vidéo / Compression H.265+ Résolution jusqu'à 8Mpx / Bande passante 80 Sortie HDMI 4K et VGA / 1HDD Détection des visages / Recherches Intelligentes	SF-NVR8432A-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme A2 32CH vidéo / H.265+ / 4HDD Résolution jusqu'à 12Mpx / Bande passante 120 HDMI 4K, HDMI FullHD et VGA / Dewarping / Fisheye Reconnaissance faciale / Recherche intelligente	SF-NVR8416A-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme A2 16CH vidéo / Compression H.265+ / 4HDD Résolution jusqu'à 12Mpx / Bande passante 120 HDMI 4K et VGA / Dewarping / Fisheye Reconnaissance faciale, métadonnées vidéo	SF-NVR8832A-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme A2 32CH vidéo / Compression H.265+ / 8HDD Résolution jusqu'à 12Mpx / Bande passante 120 HDMI 4K, HDMI Full HD et VGA / Dewarping / Fisheye Reconnaissance faciale, métadonnées vidéo
SF-NVR8108A-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2 8CH vidéo / Compression H.265+ / 1HDD Résolution jusqu'à 12Mpx / Bande passante 80 HDMI 4K et VGA / Dewarping / Fisheye Reconnaissance faciale, métadonnées vidéo	SF-NVR8232A-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2 32CH vidéo / Compression H.265+ / 2HDD Résolution jusqu'à 12Mpx / Bande passante 120 2 HDMI et VGA / Dewarping / Fisheye Reconnaissance faciale, métadonnées vidéo Consulter le prix	SF-NVR6104-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2 4CH vidéo / Compression H.265+ Résolution jusqu'à 8Mpx / Bande passante 80 2 HDMI et VGA / Dewarping / Fisheye Détection des visages / Recherches Intelligentes Activer l'accès	SF-NVR8832A-16P-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme A2 32CH vidéo PoE / Compression H.265+ / 4HDD Résolution jusqu'à 12Mpx / Bande passante 120 HDMI 4K, HDMI FullHD et VGA / Dewarping / Fisheye Reconnaissance faciale, métadonnées vidéo	SF-NVR816128A-A3 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme A3 128CH vidéo / Compression H.265+ / 8HDD Résolution jusqu'à 16Mpx / Bande passante 160 HDMI jusqu'à 8K et VGA / Dewarping / Fisheye Reconnaissance faciale, métadonnées vidéo	SF-NVR8216A-B2 Safire Smart Enregistreur NVR pour caméras IP gamme B2 16CH vidéo / Compression H.265+ / 2HDD Résolution jusqu'à 12Mpx / Bande passante 120 HDMI 4K et VGA / Dewarping / Fisheye Reconnaissance faciale, métadonnées vidéo










NOS CAMERA ECHANTIELLONS

SF-IPB025WHA-4PW-AI Caméra IP 4 Mégapixel 1/2.5" Progressive Scan CMOS H.265+ / H.264, Audio Objectif 2.8 mm WDR IR 10-11 (EE802.11 b/g/n) Traçage: Filtre de fausses alarmes	SF-IPB035WH-4P-0600 Caméra Bullet IP 4 Mégapixel 1/2.5" Progressive Scan CMOS Compression H.265+ / H.264+ / H.264+ / H.264+ Objectif fixe 6.0 mm WDR (120 dB) Matrice IR Portée 30 m IP67	SF-IPT180-4U-AI-PAN Caméra panoramique Turret 4 Mégapixel 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS Objectif 2.8mm, Vision panoramique 180° IR Portée 30m Traçage: Amélioration du filtre de fausses alarmes Protection IP67, Pot. 802.3af	SF-IPB798ZWA-4Y-0832 Caméra Bullet IP 4 Mégapixel 1/1.8" Capteur Progressive Scan CMOS Traçage: Amélioration du filtre de fausses alarmes Objectif motorisé 8-32 mm AI Audio / Alarmes / PoE Protection anti-intrusion NEMA-4X	SF-IPSD6525A-2P Caméra motorisée IP Ultra Low Light 2 Mégapixel 1/2.8" Progressive Scan CMOS Compression H.265+ / H.265+ / H.264+ / H.264+ Objectif 4.8-120 mm (25X) Auto Iris Audio / Alarmes / IP66 Smart Tracking / Auto tracking et pan-tilt-zoom	SF-IPCU202WA-4PW-HV Caméra IP WSI 4 Mégapixel avec PIR 1/3" Progressive Scan CMOS Compression H.265+ Détecteur PIR réel 1 Portée LED IR 10 m / Audio WDR, Software CMS, Smartphone et NVR
SF-IPB180-4U-AI-PAN Caméra panoramique Bullet 4 Mégapixel 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS Objectif 2.8mm, Vision panoramique 180° IR Portée 40m Traçage: Amélioration du filtre de fausses alarmes Protection IP67, Pot. 802.3af	SF-IPT180C-4U-AI-PAN Caméra panoramique Turret 4 Mégapixel 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS Night Color Objectif 2.8mm, Vision panoramique 180° Compression H.265+ / H.265+ Traçage: Amélioration du filtre de fausses alarmes Protection IP67, Pot. 802.3af	SF-IPB180C-4U-AI-PAN Caméra panoramique Bullet 4 Mégapixel 2x 1/2.5" Progressive Scan CMOS Night Color Objectif 2.8mm, Vision panoramique 180° Compression H.265+ / H.265+ Traçage: Amélioration du filtre de fausses alarmes Protection IP67, Pot. 802.3af	SF-IPSD631TA-4Y-L500 Dôme motorisé SAFIRE 1/1.8" Progressive Scan CMOS Zoom optique 53X et éclairage laser jusqu'à 100m Auto-tracking / Iris / Objectif Image Stabilization Intelligence artificielle et dissuasion active Compatible avec ONVIF / Sans Plug-in	SF-IPB798ZWA-8P-HV Caméra Bullet IP 8 Mégapixel 1/2.8" Capteur Progressive Scan CMOS Détection de mouvement 2.0 des personnes Objectif varifocal 2.8-12 mm Compression H.265+	SF-IPB025WG-4E Caméra IP 4 Mégapixel 1/3" Progressive Scan CMOS Compression H.265+ / H.264+ Objectif 2.8 mm WDR IR 30 m PoE IEEE802.3af IP67





Solution de Sécurité électronique Globale

NOS KIT DE CAMERA AJAX

<p>DS-2DE2C400SCG-E(F0)</p>  <p>Hikvision Caméra Value Caméra motorisée IP 4 Mégapixel Objectif fixe 2.8 mm Pan & Tilt Lumière blanche portée 30 m Étanchéité IP67 ColorVu: image en couleur 24 heures</p>	<p>DS-2CD2143G2-IS(2.8mm)</p>  <p>Hikvision Caméra dôme IP gamme P90 Résolution 4 Mégapixel (2688x1520) Objectif 2.8 mm Alarmes Audio PoE Portée IR 30 m Détection de mouvement 2.0 AcuSense Détection des visages</p>	<p>DS-2SE7C144IW-AE(32X/4)(5.5)</p> <p>SUR-CONVEXE</p>  <p>Hikvision Caméra Ultra Caméra motorisée IP Ultra Low Light Double objectif (Varicamrique 4Mpx + PTZ 4K) Objectif 5.9-188.8 mm Auto-tracking Capteur 18 LEDs portée 200m AcuSense IP67 IR</p>	<p>AJ-NVRKIT108T-2</p>  <p>Kit de vidéosurveillance Ajax Enregistreur Ajax de 8 canaux 4 caméras Turret de 2 Mpx Safire Smart Switch PoE de 4 canaux Un disque dur de 1 To Intégration via ONVIF</p>	<p>AJ-NVRKIT108B-4</p>  <p>Kit de vidéosurveillance Ajax Enregistreur Ajax de 8 canaux 4 caméras Bullet de 4 Mpx Safire Smart Switch PoE de 4 canaux Un disque dur de 1 To Intégration via ONVIF</p>	<p>AJ-NVRKIT108T-4</p>  <p>Kit de vidéosurveillance Ajax Enregistreur Ajax de 8 canaux 4 caméras Turret de 4 Mpx Safire Smart Dual Switch PoE de 4 canaux Un disque dur de 1 To Intégration via ONVIF</p>
<p>DS-2CD1027G2H-LIU(2.8mm)</p>  <p>Hikvision Caméra Bullet IP gamme Value Résolution 2 Mégapixel (1920x1080) Objectif 2.8 mm ColorVu Lumière hybride 30 m PoE H.265/2.65 Détection de mouvement 2.0 IP67</p>	<p>DS-2CD3846G2T-IZHSY(2.8-12)</p>  <p>Hikvision Caméra Bullet IP gamme AcuSense Résolution 4 MPx Darkfighter WDR (140 dB) Lentille 2.8-12 mm PoE+ Alarmes Audio Portée IR 60 m Détection de mouvement 2.0 AcuSense Reconnaissance faciale IP67 IR</p>	<p>DS-2CD2543G2-IS(2.8mm)</p>  <p>Hikvision Caméra dôme IP gamme P90 Résolution 4 Mégapixel (2688x1520) Objectif 2.8 mm Microphone intégré PoE Portée IR 30 m Détection de mouvement 2.0 AcuSense Détection des visages Alarmes</p>			

NOS KIT DE CAMERA UNV

<p>UV-KIT114-B42W</p>  <p>Kit de vidéosurveillance Uniview Connexion Ethernet et WiFi NVR 4 canaux IP 4 Caméras bullet IP67 Plug & Play Wi-Fi en Cascade Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR</p>	<p>UV-KIT114-D42W</p>  <p>Kit de vidéosurveillance Uniview Connexion Ethernet et WiFi NVR 4 canaux IP 4 Caméras dôme IP67 Plug & Play Wi-Fi en Cascade Interface WEB, CMS, Smartphone et NVR</p>
--	---

NOS KIT DE CAMERA AJAX / NOS MARQUES PARTENAIRES

Contrôle d'Accès

ZKTeco



Safire



Hikvision



X-Security



Anviz



Yale



Nivian



Hysoon



Serrures



Tourniquets



Parking



Accessoires



Solution de Sécurité électronique Globale

ZK-VL-SPEEDFACE-V3L-LITE-RF



Contrôle d'accès et de présence IP65
Facial, carte EM et PIN
3.000 cartes | 200.000 registres
2.4" Écran tactile TFT TCP/IP et Wi-Fi
Compatible avec ZKBioCV
Logiciel ZKBioTime8 2 dispositifs inclus

ZK-F22MF



Contrôle d'accès
Empreinte digitale, capteur BioID, carte MF et co
3.000 empreintes | 30.000 registres
2.4" TFT | TCP/IP, Wi-Fi, USB, RS485 et Wiegand
Soft. Accès: ZKBioCV
Soft. Présence: ZKBioTime8

ZK-SPEEDFACE-V4L-P



Contrôle d'accès et de présence
Visage, paume, carte EM et PIN
800 visages | 150.000 registres
4" Écran tactile TFT, TCP/IP, Wi-Fi, USB, 485, Wieg
Compatible avec ZKBioCV, GoTimeCloud
Logiciel ZKBioTime8 2 dispositifs inclus

SF-AC3011KEMDS-IP



Contrôle d'accès et de présence
Empreinte digitale, carte EM et PIN
3.000 utilisateurs | 100.000 registres
TCP/IP, Wi-Fi, USB, Wiegand et relais
Contrôleur intégré / Modes de présence
Logiciel Safire Control Center - Argenté

SF-AC3003KEMD-IP



Contrôle d'accès et de présence
Empreinte digitale, carte EM et PIN
1.000 utilisateurs | 100.000 registres
TCP/IP, USB, modes de présence
Contrôleur intégré (relais et buzzer)
Software Safire Control Center

SF-AC3001KMF-IP



Contrôle d'accès
Carte MF et PIN
3.000 utilisateurs | 10.000 registres
TCP/IP
128 x 64 LCD | Contrôleur intégré
Safire Control Center



Solution de Sécurité électronique Globale

SF-EASTAG-AM-SOFT



Protection électronique anti-voil EAS
Technologie AM 58 kHz | 3 résonateurs
Étiquette souple avec autocollant et code-barres
Dimensions: 45 (An) x 11 (Al) mm
Compatible avec les antennes AM
Boîte de 5.000 unités

SF-EASDEACTIVATOR-AM



Désactivateur anti-voil EAS
Désactivateur électronique de bureau
Technologie AM 58 kHz
Pour les étiquettes autocollantes
Dimensions: 200 (An) x 240 (Al) mm
Convient à tous types de magasins

SF-EASTAG-RF-SOFT



Protection électronique anti-voil EAS
Technologie RF 8,2 MHz
Étiquette souple avec autocollant et code-barres
Dimensions: 40 (An) x 40 (Al) mm
Compatible avec les antennes RF
Boîte de 1.000 unités

Antivol



Hotel



ABK-702A-L



Serrure électromécanique de surface
Mode ouverture Fail Safe (NC)
Indicateur d'état LED
Fermeture automatique programmable
Ouverture à gauche vers l'extérieur

YB-500I-LED



Serrure de sécurité électromécanique
Mode ouverture Fail Safe (NC)
Force de maintien 1000 kg | Capteur de porte
Fermeture automatique programmable
Temps d'ouverture configurable
Acier inoxydable SUS304

YB-500C-LED



Serrure de sécurité électromécanique
Mode ouverture Fail Secure (NO)
Force de retenue 1000 Kg
Capteur d'état porte
Fermeture automatique programmable
Cylindre Euro inclus avec clefs

YB-500HD-LED



Double serrure électrique de sécurité
Mode d'ouverture Fail Safe (NF)
Force de maintien 1000 kg | Capteur de porte
Indicateur d'état LED
Fermeture automatique programmable
Temps d'ouverture configurable

YML-650B



Serrure de sécurité électromécanique
Mode d'ouverture Fail Secure et Fail Safe
Force de maintien 500 kg | Capteur de porte
Ouverture bidirectionnelle
Acier inoxydable SUS304
Cylindre européen inclus avec les clés

YB-900



Serrure de sécurité électromécanique
Mode d'ouverture Fail Secure (NO)
Force de maintien 2000 kg | Capteur de porte
Protection IP55
Acier inoxydable SUS304
Cylindre européen inclus avec les clés



Solution de Sécurité électronique Globale

DLK-403B



Passe-câbles pour portes
Tube flexible
Matériau métallique
Protège les câbles des dommages
Apte pour tout type de portes
410 (H) x 40 (P) x 13 (L) mm

DLK-401



Passe-câbles pour portes
Tube flexible
Matériau métallique
Protège les câbles des dommages
Apte pour tout type de portes
480 (H) x 40 (P) x 12.7 (L) mm

ABK-703A



Serrure électromécanique de surface
Mode ouverture Fail Safe (NC)
Apte pour une installation en surface
Indicateur d'état LED
Fermeture automatique programmable
Cylindre avec clés inclus

YF-280ZL



Profil en Z pour ventouses
Compatible avec YF-280A/B/W
Pour ouverture vers l'intérieur
Composé par 3 profils L
Haute résistance et durabilité
Fabriqué en duralumin

YF-280AST-LED



Ventouse électromagnétique
Pour porte simple
Force de maintien 280 kg
Mode d'ouverture Fail Safe (NF)
Montage en surface
LED, capteur d'état et délai réglable

YF-280W



Ventouse électromagnétique
Pour porte simple
Force de maintien 280 kg
Mode d'ouverture Fail Safe (NF)
Montage en surface
Adapté pour extérieur IP67

Système incendie

Incendie et Évacuation

DMTech



Jade Bird



Analogique



Wizmart



Autonomes



Systèmes d'évacuation vocale



Solution de Sécurité électronique Globale

Accessoires



Kilsen



DMT-B9000-V2



Base à profil bas
Compatible avec les détecteurs V2 et base élé
Nécessaire pour l'installation du détecteur
Repère de montage facile
Possibilité de verrouiller le détecteur à la base
Compatible avec un témoin d'action

DMT-D9000-SR-V2



Détecteur d'incendie optique conventionnel
Certificat EN54 partie 7
Double LED d'alarme pour sa visualisation des
Fabriqué en matériel ABS résistant à la chaleur
Ne comprend pas la base
Compatible avec les bases de V2

DMT-B9000F



Supplément de base de profil haut
Compatible avec les bases DMTEch
Nécessaire pour l'installation du détecteur
Repère de montage facile
Possibilité de verrouiller le détecteur à la base

DMT-FP9000-4



Centrale conventionnelle de 4 zones avec écran
2 Sortie de la sirène
2 des sorties d'alarme et défaut et 2 sorties ré
Sortie du répéteur
Jusqu'à 30 détecteurs par zone
Auto-détection de résistance fin de ligne

DMT-FP9000-8



Centrale conventionnelle de 8 zones avec écran
2 Sortie de la sirène
2 des sorties d'alarme et défaut et 2 sorties ré
Sortie du répéteur
Jusqu'à 30 détecteurs par zone
Auto-détection de résistance fin de ligne

DMT-D9000-MCP-Y



Bouton réarmable
Special pour centrale d'extinction
Activation manuelle
Indicateur LED
Installation sur une surface
Réarmement à la main ou avec une clé

ADV-AXIS-CP



Bouton poussoir analogique réinitialisable Advan
Isolateur intégré
Indicateur lumineux et visuel
Même clé d'ouverture et de réarmement
Couvercle pas inclus
Certifié EN54-11

ADV-AXIS-OHX



Détecteur analogique multicritères Advanced
Isolateur de boucle intégré
Série AXIS
Compatible avec le protocole Argus Vega
Ne comprend pas la base
Certificats EN54-5, EN54-7 et EN54-17

ADV-AXIS-HTX



Détecteur thermovélocimétrique analogique Adv
Isolateur de boucle intégré
Série AXIS
Compatible avec le protocole Argus Vega
Ne comprend pas la base
Certificats EN54-5 et EN54-17



Solution de Sécurité électronique Globale

AJ-FIREPROTECT2-HSC-RB-W



Détecteur de fumée, thermovélocimétrique et de CO
Piles remplaçables
Sans fil 868 MHz Jeweller
Sirène 85 dB intégrée
Certifié EN 14604

ANKA-763



Détecteur de fumée autonome ANKA
Durée de vie de la batterie 10 ans
Témoin lumineux d'alarme
Alarme sonore 85 dB à 3m
Bouton de test
Certifié EN 14604:2005

AJ-FIREPROTECT2-HSC-RB-B



Détecteur de fumée, thermovélocimétrique et de CO
Piles remplaçables
Sans fil 868 MHz Jeweller
Sirène 85 dB intégrée
Certifié EN 14604

JBE-2120



Module analogique Jade Bird
1 Entrée supervisée
Alimentation en boucle
Câble conducteur jusqu'à 2.5mm²
REOL de 10 kΩ (fournie)
Certifié EN 54-18

JBE-2200



Module analogique Jade Bird
Module d'entrée conventionnel
Alimentation par boucle ou externe
Câble conducteur jusqu'à 2.5mm²
REOL de 4k7 Ω (fournie)
Certifié EN 54-18

JBE-P2L1.1L



Centrale de commande analogique Jade Bird avec
Jusqu'à 200 des appareils par boucle
USB pour données de programmation et mise à jour
Affichage LCD couleur de 7"
Certificats EN54-2, EN54-4

JBE-2120



Module analogique Jade Bird
1 Entrée supervisée
Alimentation en boucle
Câble conducteur jusqu'à 2.5mm²
REOL de 10 kΩ (fournie)
Certifié EN 54-18

JBE-2200



Module analogique Jade Bird
Module d'entrée conventionnel
Alimentation par boucle ou externe
Câble conducteur jusqu'à 2.5mm²
REOL de 4k7 Ω (fournie)
Certifié EN 54-18

JBE-P2L1.1L



Centrale de commande analogique Jade Bird avec
Jusqu'à 200 des appareils par boucle
USB pour données de programmation et mise à jour
Affichage LCD couleur de 7"
Certificats EN54-2, EN54-4

Réseaux Informatique et télécom

Réseaux / Routeurs

Routeurs



Routeurs 3G/4G/5G



Accessoires





Solution de Sécurité électronique Globale

SF-ROUTER-4G-UPS-4P



Routeur Safire 4G 150Mbps Télécharger 50Mbps
Ports RJ45 10/100Mbps
Wi-Fi 4 2.4GHz N300Mbps
Jusqu'à 32 connexions WiFi simultanées
Batterie 7.4V 2000 mAh jusqu'à 6h d'autonomie
Emplacements pour carte micro SIM et micro

SF-MIFI-4G-UPS



Safire Routeur 4G Portable
Connexion RJ45 10/100 ou WiFi 802.11 b/g/n
Jusqu'à 32 connexions WiFi simultanées
Batterie 3.7V 2600 mAh jusqu'à 8h d'autonomie
Emplacements pour carte micro SIM et micro
LED d'indication d'activité

RT-CAT4-1FW4



Routeur 4G Cat4 150Mbps en aval 50Mbps en
Port RJ45 10/100Mbps
Interface Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n
Emplacement pour carte Nano SIM
LED d'indication d'activité
Antennes LTE et Wi-Fi externes

SF-SWI2624HIPOE-GF-AC-390



Switch Safire d'alimentation en courant alternatif
24 Ports Gigabit + 2 SFP Gigabit
18 Ports PoE+ 30W + 6 Ports Hi-PoE 60W
PoE Watchdog
Jusqu'à 390W Puissance PoE totale
Installation sur rail DIN

RG-ES126S-LP V2



Reyee Switch PoE de bureau
24 Ports RJ45 + 1 Uplink RJ45 + 1 SFP Combo
24 Ports 10/100Mbps + 2 Ports 10/100/1000Mbps
24 Ports PoE+ 802.3af/at | Puissance totale 120W
Isolation des ports / contrôle du débit
Plug and Play

UV-NSW2020-16T1GT1GC-POE



Uniview Switch PoE Enracable
16 Puertos RJ45 10/100Mbps PoE+ 802.3af/at
2 Puertos uplink 10/100/1000Mbps (1 combo)
Watchdog/Modo seguro/Flow Control/Modo
Potencia total 225W
Admite PoE Extendido hasta 250m

MS-UR32L-L04EU-P



Milesight
Routeur industriel 4G PoE
2 Ports Ethernet RJ45 10/100
PoE 802.3 af/at
Emplacement carte SIM 4G/3G
Installation DIN, murale ou bureau

TK-RUT956



Routeur Teltonika 4G Industriel
4 ports Ethernet RJ45 Fast Ethernet
Double SIM 4G (LTE) Cat 4 jusqu'à 150Mbps
3x Entrée + 3x Sortie numérique + RS232 + RS485
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz
GNSS

TK-RUTX11



Routeur Teltonika 4G Industriel
Double SIM 4G Cat 6
Wi-Fi 5
Bluetooth LE 4.0
Positionnement GNSS
4 ports Ethernet RJ45 Gigabit

Réseaux / Sans fil

Points d'accès



Contrôleurs



Liaisons radio



SOHO



RG-EW1200G Pro



Reyee Router Gigabit Mesh Wi-Fi 5 AC1300
4 ports RJ45 10/100/1000 Mbps
802.11ac 2x2 et double bande 2.4 et 5 GHz
Gestion à distance via le cloud
Contrôle parental, réseau invité, Roaming
Petit bureau / Bureau à domicile

RG-EW1200



Reyee Routeur Mesh Wi-Fi 5 AC1200
4 ports RJ45 10/100 Mbps
802.11ac double flux et bande 2.4 et 5 GHz
Gestion à distance via le cloud
Contrôle parental, réseau invité, Roaming
Petit bureau / Bureau à domicile

RG-EW300-PRO



Routeur Wi-Fi Reyee 4 N300
4 ports RJ45 10/100 Mbps
802.11n 2x2 Bande MIMO 2.4GHz
Gestion à distance via le cloud
Contrôle parental, réseau invité, Roaming
Petit bureau / Bureau à domicile



Solution de Sécurité électronique Globale

TL-WA850RE



Extendeur sans fil
Fréquence 2.4GHz
Supporte 802.11 b/g/n
Connexions jusqu'à 300 Mbps
Puissance 15dBm
Connecteur RJ45 10/100Mbps

RG-EW1200R



Reyee Wi-Fi Extender Mesh
1 Port RJ45 10/100Mbps
Wi-Fi 5 2x2 et bi-bande 2.4 et 5GHz
Gestion à distance via le cloud
Contrôle parental, réseau invité, Roaming
Petit bureau / Bureau à domicile

RG-EW300N



Routeur Wi-Fi Reyee 4 N300
4 ports RJ45 10/100 Mbps
802.11n 2x2 Bande MIMO 2.4GHz
Gestion à distance via le cloud
Contrôle parental, réseau invité, Roaming
Petit bureau / Bureau à domicile

Réseaux / Switch

Non-manageables



Manageables



RG-NBS3100-48GT4SFP-P



Reyee Switch PoE Cloud Layer 2
48 Ports PoE Gigabit + 4 SFP Gigabit
30W par port 802.3af/at / Maximum 370W
Static LAG/DHCP Snoop/IGMP Snoop/Port Mirroring
VLAN/Isolation des ports/STP/RSTP/ACL/QoS
Enrackable

RG-NBS5100-48GT4SFP



Switch Reyee Cloud 3
48 ports RJ45 Gigabit
4 ports SFP Gigabit
Static LAG/DHCP Snoop/IGMP Snoop/Port Mirroring
VLAN/Port Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS/802.1p
Serveur DHCP/Routes statiques/RIP/OSPF/STP

RG-NBS3200-24GT4XS



Switch Reyee Cloud 2+
24 ports RJ45 Gigabit
4 ports SFP+ 10 Gbps
Static LAG/DHCP Snoop/IGMP Snoop/Port Mirroring
VLAN/Port Isolation/STP/RSTP/ACL/QoS
Enrackable

SW0504POE-G-60-OUT



Switch PoE pour l'extérieur
4 RJ45 PoE + 1 Uplink RJ45 + 1 Uplink SFP
4 x 100/1000 Mbps 1 x Gigabit 1 x SFP
30 W par port / Maximum 60W
Norme IEEE802.3af/at - PoE/PoE+
Montage mural et/ou sur poteau

TK-TSW030



Teltonika Switch non manageable industriel
8 ports Ethernet RJ45 Fast Ethernet
Boîtier en aluminium robuste
Plug and Play
Alimentation DC 5 à 57V
LED d'état

SW1916-F-300-HIPOE



Switch PoE
16 ports PoE + 2 Uplink GIGA + 1 SFP
Vitesse des ports 10/100 Mbps
65W port 1 / 30W port 2-16 / Maximum 300W
Mode CCTV jusqu'à 250m à 10Mbps
Hi-PoE / IEEE802.3at (PoE+) / af (PoE)

SF-SWI2624HIPOE-GF-AC-390



Switch Safire d'alimentation en courant alternatif
24 Ports Gigabit + 2 SFP Gigabit
18 Ports PoE+ 30W + 6 Ports Hi-PoE 60W
PoE Watchdog
Jusqu'à 390W Puissance PoE totale
Installation sur rail DIN

RG-ES126S-LP V2



Reyee Switch PoE de bureau
24 Ports RJ45 + 1 Uplink RJ45 + 1 SFP Combo
24 Ports 10/100Mbps + 2 Ports 10/100/1000Mbps
24 Ports PoE+ 802.3af/at | Puissance totale 126W
Isolation des ports / contrôle du débit
Plug and Play

UV-NSW2020-16T1GT1GC-POE



Uniview Switch PoE Enrackable
16 Puertos RJ45 10/100Mbps PoE+ 802.3af/at
2 Puertos uplink 10/100/1000Mbps (1 combo)
Watchdog/Modo seguro/Flow Control/Modo Vlan
Potencia total 225W
Admite PoE Extendido hasta 250m

Energie / Centrales électriques

Stations portables

**BL-EB55-GREY**



Batterie portable
Grande capacité 537Wh
Puissance de sortie 700W max | LiFePO4
Sorties multiples/formes de recharge multiples
2500 cycles de vie | Lampe torche
Ecran LCD

Stations d'accueil

**BL-AC200P**



Batterie portable
Grande capacité 2000Wh
Puissance de sortie 2000W max | LiFePO4 50V
Sorties multiples/formes de recharge multiples
3500 cycles de vie
Ecran tactile

Accessoires

**BL-AC200MAX**



Batterie portable
Grande capacité 2048Wh
Puissance de sortie 2200W max | LiFePO4 50V
Sorties multiples/formes de recharge multiples
3500 cycles de vie
Ecran tactile | Contrôle par APP

BL-AC180P



Batterie portable
Grande capacité 1440Wh
Puissance de sortie 1800W | LiFePO4
Sorties multiples/formes de recharge multiples
3500 cycles de vie | Fonction onduleur
Ecran LCD : contrôle via l'application

BL-EB3A



Batterie portable
Grande capacité 268.8Wh
Puissance de sortie 600W max | LiFePO4
Sorties multiples/formes de recharge multiples
2500 cycles de vie | Lampe torche
Ecran LCD : contrôle via l'application

BL-AC60P



Batterie portable
Grande capacité 504Wh
Puissance de sortie 600W | LiFePO4
Sorties multiples/formes de recharge multiples
3000 cycles de vie | fonction onduleur | IP65
Affichage LCD | Contrôle via application | For

UV-ES-E1000-A2-EU-BATTERY



Batterie portable
Capacité 988Wh
Puissance de sortie 1000W max | Lithium
Sorties multiples/formes de recharge multiples
4000 Cycles de vie
Ecran LED : Prise en charge de la charge rapide

UV-ES-E2500-A2-EU-BATTERY



Batterie portable
Capacité 2496Wh
Puissance de sortie 2500W max | Lithium
Sorties multiples/formes de recharge multiples
4000 Cycles de vie
Ecran LED : Prise en charge de la charge rapide

UV-ES-E2000-A2-EU-BATTERY



Batterie portable
Capacité 1872Wh
Puissance de sortie 2000W max | Lithium
Sorties multiples/formes de recharge multiples
4000 Cycles de vie
Ecran LED : Prise en charge de la charge rapide

Solution de Sécurité électronique Globale

Portiers vidéo

Akuvox



Hikvision



Safire



X-Security



Uniview



Accessoires



DS-KIS602(B)



Kit d'interphone vidéo
Technologie IP & WiFi
Comprend la platine et le moniteur
Switch PoE et microSD
Application mobile avec P2P | Relais interne
Montage en surface

DS-KIS604-P(C)



Kit de portier vidéo avec deux relais
Technologie IP & WiFi
Comprend la platine et le moniteur
Lecteur MF | PoE
Application mobile avec P2P | Relais interne
Montage en surface IP65, IK08

DS-KIS605-P(C)



Kit d'interphone vidéo
Technologie IP & WiFi
Comprend la platine et le moniteur
Lecteur MF | PoE
Application mobile P2P (activation depuis le
Montage en surface | IP65

XS-VTK2202-IP-V2



Kit d'interphone vidéo
Technologie IP et PoE
Comprend la platine et le moniteur
Switch PoE et support inclus
APP mobile avec P2P
Montage en surface

XS-VTK2202-2



Kit de Portier vidéo
Technologie 2 fils et PoE
Comprend la platine, le moniteur, Hub 2 fils
App Mobile avec P2P
Montage en surface

XS-VTK2311-IPW-POE



Kit d'interphone vidéo
Technologie IP et PoE
TCP/IP, WiFi et SIP
Platine et Moniteur inclus
Montage en surface
Logiciel SmartPSS | Application mobile DMSS



www.egmtech.co

Tél.: (+223) 74 89 33 73 / 73 30 65 95

Email : contact@egmtech.co • prestationhome@gmail.com